



sakumetall

KORTERI METALLTURVAUKS

MSE 003 KORTERI METALLTURVAUKS V, KAHEPOOLNE

versioon 08

Kasutusala

Peamiselt elamute ja mitmekorruselistes kortermajades kasutatav metallturvauks. Sobib kasutada ka suurendatud turvanõudega uksena tööstushoonetes, kontorites või eramutel välisuksena.

Mõõdud

Ukse lengi maksimum gabariitmõõdud kuni: 2780 x 2970 mm
Maksimaalne aktiivse ukselehe mõõt BA: 1390 mm
Mürapidavus R'w: 25dB

Konstruksioon

Väljapoole avanev kahe lukuga metalluks. Ukseleht koosneb aktiivsest ja passiivsest osast. Passiivne osa on fikseeritud riividega lengi paku ja ülaosa külge. Uks on valmistatud külmaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 3 keevitatavat kuullaagriga terashinge. Hinge telje läbimõõt on 10 mm. Turvaelementideks on ukselehe sisse ulatuvad turvatihvtid ja lukukarbid.

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 53 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Väliskülg on valmistatud 1,5 mm ja sisekülg 1,25 mm paksusest lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

Leng on valmistatud 1,5 mm külmaltsitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp MM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp MS) lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga tihend.

Lävepakk on valmistatud kuumtsingitud või värvitud lehtterasest.

Viimistlus

Ukse on värvitud enam levinud värvitoonides polüester pulbervärviga. Standardtoonideks on RAL9010 (pure white), RAL7001 (silver grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9007 (grey aluminium), RAL7024 (graphite grey), RAL9006 (white aluminium). Lisavõimalusena saab ukse kogu RAL värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Lukud

Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Boda, Assa ja Nemeff kasutuslukke alumisteks lukkudeks. Turvalukuna saab paigaldada Abloy, Boda, Assa, Nemeff ja Cisa turvalukke ülemisteks turvalukkudeks.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse üheksast punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm.

Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.


Lisad

Ust saab täiendada ja komplekteerida järgmiste lisadega:

- roostevaba lävepakk
- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- uksesilm, turvakett, ukse sulgur
- aken, ventilatsioonirest, jalaplekk
- luku südamik, südamiku katted, ukse link
- lukukorpus

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

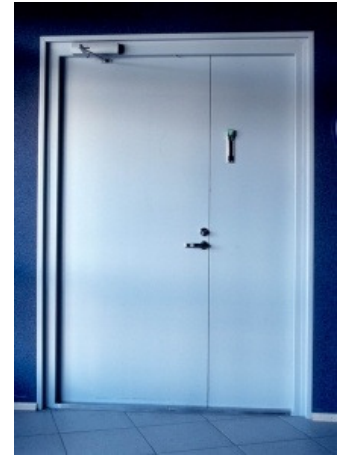

Lengi tüüp MM

Lengi tüüp MS

